El control de esclusas CES4, ha sido diseñado para aumentar la seguridad de accseso a una area.Puede manejar cuatro chapas magnéticas, controladas por los sensores instalados en las puertas.

Características:

- Alimentación de 12 volts DC @ 125 mA
- Sensores de entrada Normalmente Cerrado o Abierto (un solo tipo)
- Cuatro relevadores de salida.
- Indicador de puerta abierta T1 y T2.

Descripción de terminales:

- +12VDC entrada de alimentación de 12 volts DC
- GND tierra
- S1-S4 entrada de contactos magnéticos.
- T1-T2 salida de nivel alto (5V) al abrir una puerta.
- NO-X terminal normalmete abierta de Relevador 1-4.
- NC-X terminal normalmete cerrada de Relevador 1-4.
- C-X terminal común para cada relevador 1- 4.

Diagrama gráfico

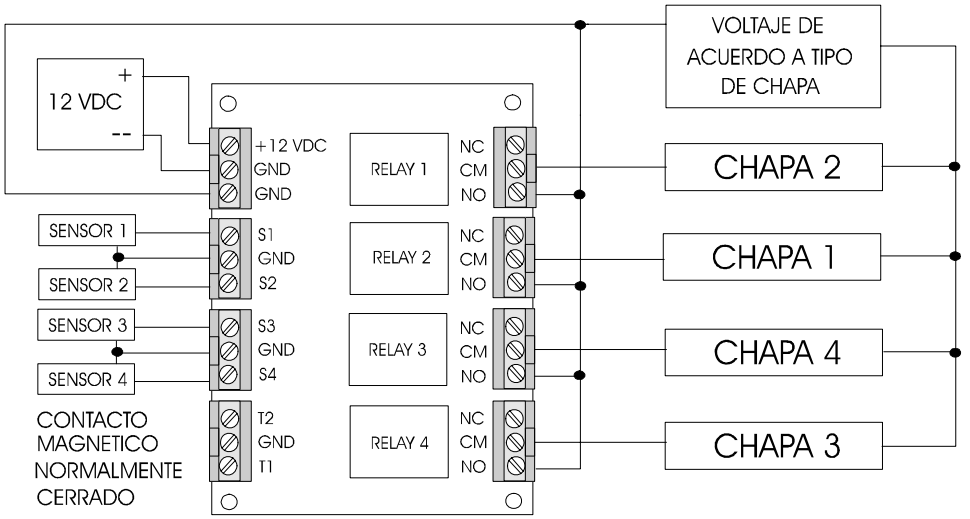

NOTA 1: Para dos puertas, conecte terminales S3 y S4 a GND

NOTA 2: Los número 1 al 4, indican el número de puerta.

Diagrama de conexión para control de cuatro puertas.

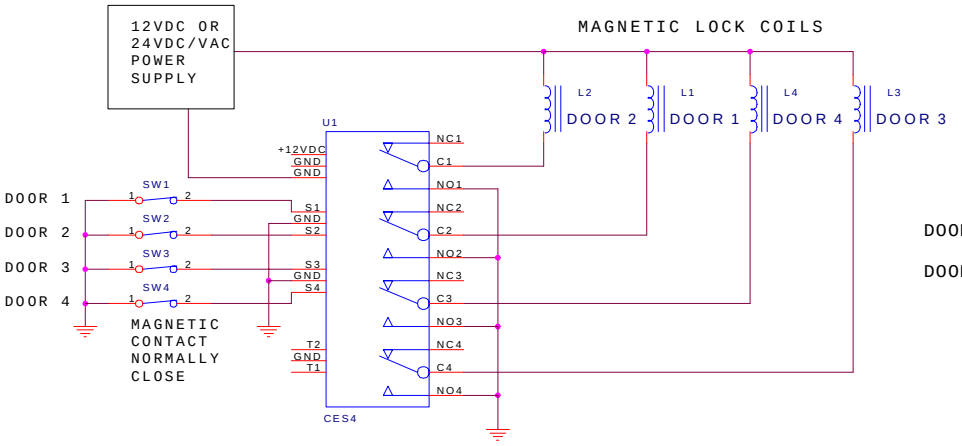

Nota: terminal T1 y T2 pueden disparar sistemas de voz. Ver aplicación de los mismos.

Aplicación para dos puertas con indicación lumínica de espera usando terminal T1 del CES4.